



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha
SKU

Yale Real Living Cerrojo Digital
26/08/2016
0009022

Información técnica

- Código pin: 4 a 8 dígitos, pantalla táctil.
- Códigos únicos hasta 25 usuarios (opción de 250 con los módulos zigBee o Z - wave).
- Operaciones y Menú en tres idiomas (Inglés, español, francés).
- Bloqueo con Código Maestro.
- El volumen del sonido de operación es ajustable.
- Más de un año de vida de la batería con sólo 4 pilas (estándar: 10 operaciones al día)

Características

Dimensiones


Operación

Operación mecánica
Opciones
Voltaje de operación
Energía
Ángulo de apertura

Materiales

Cuerpo - Manija - Pomo
Cubierta - Platina frontal
Pestillo
Cilindro - Llaves

Especificaciones

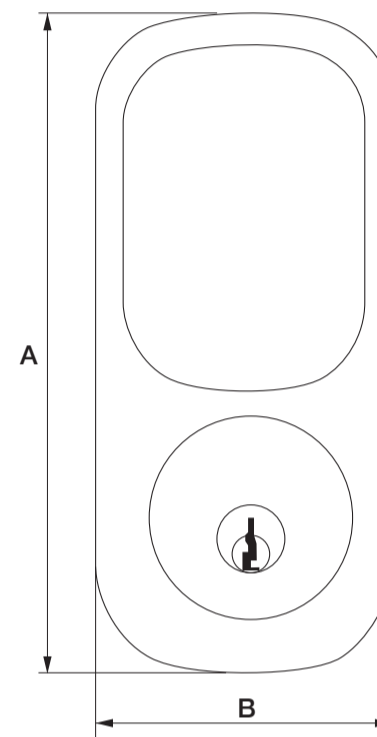

MEDIDAS EN mm.	
A	B
150	65

Llave mecánica, cilindro en latón 5 pines.
Radio Frecuencia (Z-Wave, ZigBee)
1.8V a 5.5V
4 baterías AA
N.A.

Cuerpo en zinc, teclado acrílico.
Caja de batería cubierta en caucho.
Latón.
Cilindro en latón con 5 pines, llaves en latón niquelado

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com



Información técnica

- Opción bloqueo automático.
- El cerrojo se bloquea automáticamente en 30 segundos.
- Luces indicadoras (LED en el teclado).
- Indicador de batería baja y vandalismo.

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color	US15 níquel satinado.
Especificaciones Instalación	
Backset (mm)	60 a 70 mm
Espesor puerta (mm)	35 a 57 mm
Ancho puerta (mm)	N.A.
Peso puerta (Kg)	N.A.
Mano (Reversible)	Derecha e izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medidas: 23 x 25.2 x 9 cm.
Empaque master	Medidas: 49 x 27 x 26 cm. 5 unidades por caja.
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos, 4 baterías AA
Certificaciones	
Ciclos / Grado / Estándar	Supera 400,000 ciclos / Grado 2 / ANSI BHMA A156.36
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com