



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha
SKU

Manija Institucional
10/08/2016
0009044-0009049 0009043-0009091


Información técnica

Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera

Características

Especificaciones

Dimensiones

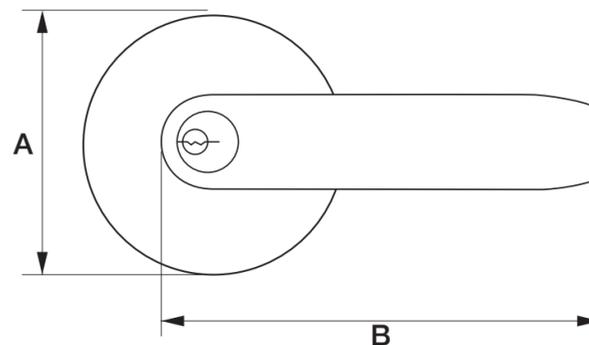

MEDIDAS EN mm.	
A	B
95	135

Operación

Operación mecánica
Ángulo de apertura
Garantía

Llave mecánica , manija cilíndrica reversible
N.A.

De por vida: en partes mecánicas si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Materiales

Cubierta - Platina frontal
Pestillo
Roseta
Manija
Cilindro - Llaves (No. pines)

Acero inoxidable
Resbalón con seguro en acero inoxidable
Acero inoxidable
Aleación de zinc
Cilindro en latón, 3 llaves en latón niquelado, 6 pines

Otros

Opcional: receptor de pestillo

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com



Accesorios
opcionales

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color	Níquel satinado US26D
Especificaciones Instalación	
Backset (mm)	70 mm
Espesor puerta (mm)	35 a 45 mm
Ancho puerta (mm)	N.A.
Peso puerta (Kg)	N.A.
Mano (Reversible)	Derecha izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 21.5 x 18 x 10 cm
Empaque master	Medidas: 39 x29 x 26.3 cm cantidad por caja 6 unidades
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillo
Certificaciones	
Ciclos / Grado / estándar	400.000 ciclos / Grado 2 / ANSI /BHMA A156.2-2011
Fuerza/Grado/ estándar	2 golpes de 80 J / Grado 3 / NTC 4290
Cerificaciones EN-CE-UL	UL 3 horas contra fuego
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com